

機種名： MSD-C66A／74L-A(C1)
6種6層ダブルステーション／単頭ヘッド

押出装置

スクリー径	mm	80	70	55	35	35	35
スクリーL/D		28	28	28	26	26	26

型締装置

金型	幅	mm	740
	高さ	mm	415
	厚み	mm	200×2
デライト		mm	400～700
型締力		kN	200
ドライサイクル		sec	
ピッチ	単頭	mm	—


成形機サイズ

横幅	mm	7110
奥行き	mm	5760
高さ	mm	4770

エネルギー消費量

金型冷却水	kJ/kg(PE)	700
空気消費量	NI/min	3000～4000

空気消費量はバリ冷却エアの使用量により変動します。
また、吹き込みエア循環の使用の有無により変動します。

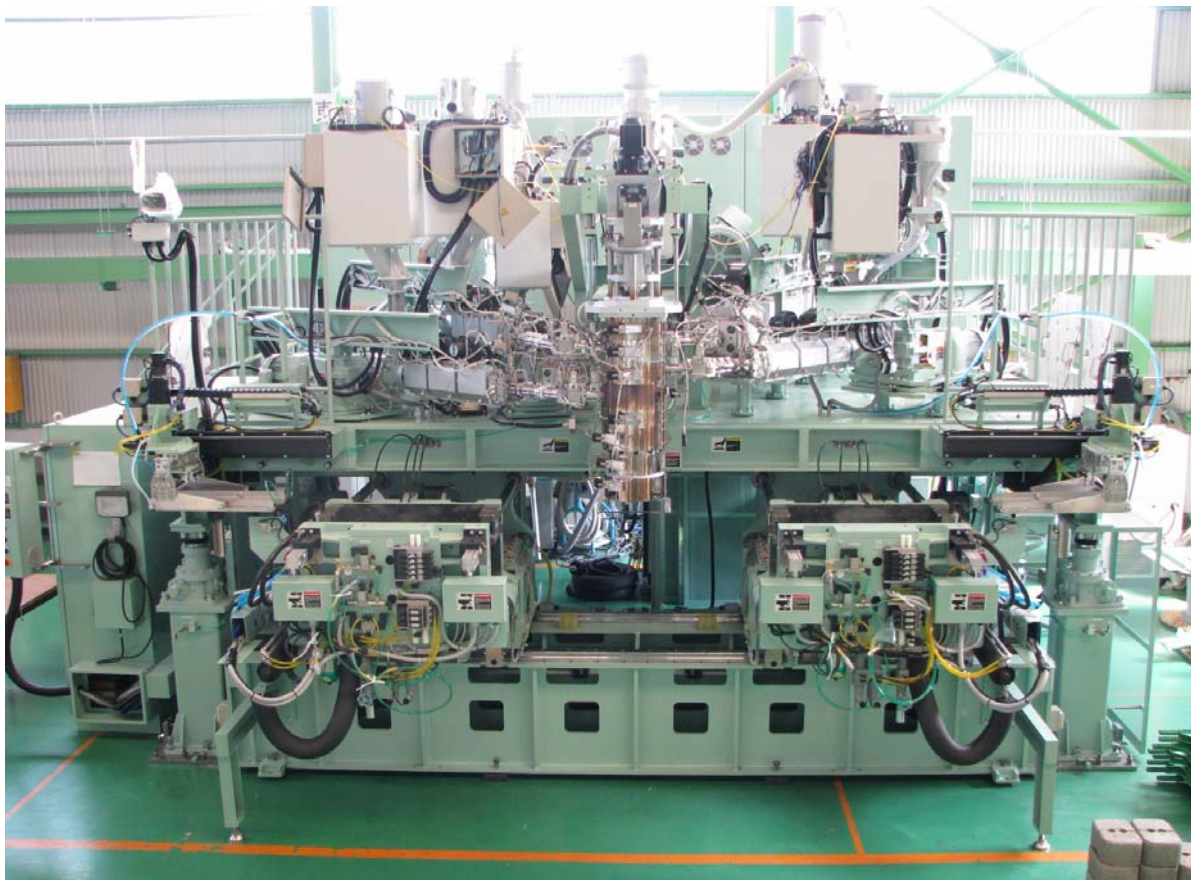

ご紹介の機種は一例です。

成形品の形やサイズ、使用樹脂の種類、各層の構成、必要な生産数などの条件からお客様のご要求に応えた最適な成形機をご提案します。

詳細につきましては、お問い合わせください。